

強力アルカリクリーナー VpCI-418 L VpCI-418 LM



塗装上、接着性に影響はありません。

- ◆ 洗浄後のフラッシュ錆び（瞬間錆び）を防ぎます。
- ◆ ガラス類やプラスチック類の表面には影響ありません。
- ◆ 非発泡型です。
- ◆ VpCI-418LM はシリケートを含んでいません、その為クリーニング後の表面は最大級の清浄性を保ちます。

効果的な使用例

- ⇒ 機械加工、エンジンブロック、グリースやオイルの付着した鍛造品
- ⇒ 金属プレート、シート、塗装及び酸洗いの前の油皮膜のある鋳物
- ⇒ 型押し剤や伸線剤、バフ研磨剤の付着した金属部品
- ⇒ 高圧洗浄機

使用方

VpCI-418L/418LMはパワー洗浄やスプレー洗浄に使用出来ます。

完全に溶けるまで VpCI-418L/418LMを水と混合します。pHを計り分光計でベンチマーク（計測基準点）迄を計ります。

推奨希釈率

***軽度のクリーニング:

3-5%（重量比）のVpCI-418 L（液）又は VpCI-418 LM を水に添加して使用します。

***通常のクリーニング:

中位に汚染された機械、貨車、沿岸地域の機器類及びタンク類には5-7%（重量比）のVpCI-418 L又はVpCI-418 LMを水で希釈して使用します。

***重度のクリーニング:

石油掘削マッド、グリース、原油、船底、コンクリート表面や構造物には、7-10%（重量比）のVpCI-418L/418LMを水で希釈して使用します。

製品概要

VpCI-418L/418LM は非発砲タイプの強力アルカリ クリーナー/脱脂剤で、洗浄業、オイル採掘現場、業務用及び海浜の装置類へ使用が可能です。VpCI-418L/418LM はパワー洗浄機、高速攪拌部品洗浄及び高圧スプレー洗浄機にも使用可能です。

VpCI-418L/418 LMは非可燃性で亜硝酸塩を含まず無毒で、良くあるリン酸系洗浄剤の廃棄の際のトラブルなどは起こしません。VpCI-418L/418LMは洗浄・脱脂後に起る錆びを防ぐ金属保護剤を配合してあります。VpCI-418L/418LMは強固な炭化水素系の沈殿堆積物やグリース、引き抜き潤滑剤、バフ研磨の残渣、あらゆる機械油等の除去を可能にするユニークな製品です。

特徴

- ◆ 炭化水素系のこびりつきを特異な方法で除去するヘビーデューティー用アルカリ脱脂クリーナー防錆剤です。
- ◆ 亜硝酸塩及びアミンを含んでいません。
- ◆ 多種金属防錆剤を配合してあります。
- ◆ 重度の汚れには機械的除去が必要です。
- ◆ 使用後には残渣膜を残しませんので、後工程での

蒸気クリーニング:

3-5% のVpCI-418L/418LMを水に溶解し使用します。

適応温度:

VpCI-418L/418LM は35℃-71℃ の間で使用して下さい。

物理特性

VpCI-418 LM

外見 黄色～褐色液体

pH 10.1 ~ 10.6 (1% 水溶液)

非揮発成分 8~10%

比重 1.03~1.04 kg/ l

VpCI-418 L (liquid)

外見 僅かにくすんだ黄色液体

pH 11~12 (1% 水溶液)

非揮発成分 8~11%

比重 1.07~10.8 kg/ l

梱包単位


VpCI-418 LM / VpCI-418 L

19 リッター

208 リッター

液体トートバッグ, 液体コンテナ

D.I. Water VpCI-418 %

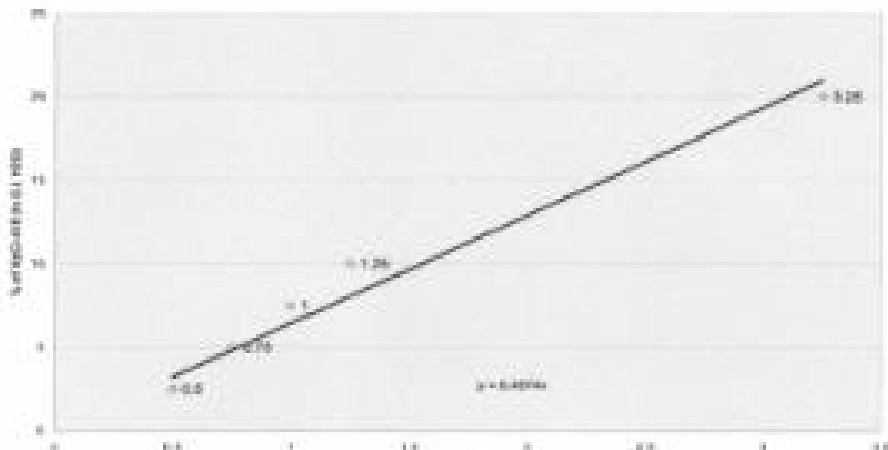

分光計 目盛り

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



Distributed by:

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll free (800) 4-CORTEC, E-mail info@corotecvl.com
Internet <http://www.corotecvl.com>

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
コーテック社認定テクニカルサポート
株式会社ネクスサスCT

TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338

HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>