


VpCI-426 リキッド/ VpCI-426 パウダー

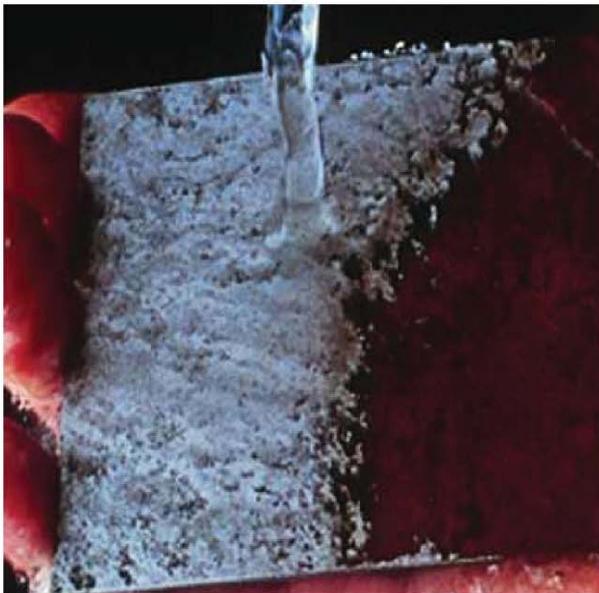

製品概要

VpCI-426は水溶性製品で、通常鉄、ステンレス、アルミニウム、マグネシウム、及びそれら合金製部品・機器から錆び、スケール、酸化被膜を除去する目的で開発された、濃縮タイプの高機能洗浄・光沢剤です。

VpCI-426は錆びやスケールを除去するだけで、アルミニウムや銅製品の光沢剤としても有効です。安全に使用できますので、ご家庭での使用も可能にしています。

使用例：特徴

- * 鉄製品の錆び落とし
- * 酸化被膜処理、塗装、メッキ工程前のアルミニウムの表面処理
- * 真鍮、ブロンズ、銅、亜鉛、マグネシウム、及びマグネシウム合金用 酸化被膜除去
- * アルミニウム、及び銅製品の光沢剤として使用
- * 浴室タブやシャワー、パイプのスケール除去剤
- * 家庭用錆び落とし
- * NSN 6850-01-477-4155 認可取得

利点

- 種々の金属の錆び、スケール、酸化物落とし。
- 表面処理コストの削減
- 同類商品に比較して優れた機能
- サンドブラストや機械的洗浄が出来ない箇所へ使用が可能です。
- 使用に安全、無毒で亜硝酸塩を含んでいません。
- 家事にも使用できます。
- VpCI-426は粉体でも提供出来ます。

使用法：VpCI-426 リキッド（使用例）

スチール*

VpCI-426 1部、水4部で希釈して使用します

銅

VpCI-426 1部、水1部の割合で希釈して使用します。

アルミニウム

重度のクリーニング：

室温で、VpCI-426を1部、水1部で加温(49℃)しながら使用します。

通常のクリーニング

VpCI-426を1部、水1部の割合で使用します。

マグネシウム、その合金

VpCI-426 1部、水4部を室温で使用します。(1-2分)

使用法：VpCI-426 パウダー

VpCI-426 パウダー 7% 重量比 を水に溶かし使用します。

- * 一度錆を落とした後は、VpCI-414を 1:5 又は 1:10で希釈し、洗い残しをリンスし、フラッシュ錆びを防ぐ様にすることをお奨めします。

物理特性

リキッド

外見 無色液体
比重 1.07 – 1.09 kg/L
非揮発成分 20 – 26 %

パウダー

外見 オフホワイト/ベイジュ 粉体
pH 2.5-3.5 (1%溶液)
非揮発分 95-100 %

包装形態

リキッド

- 5ガロン(19リッター)
- 55ガロン(208リッター)
- 液体トートやバルクも可能

パウダー (袋)

- 2.3 kg
- 23kg
- 45kg

保管

- 最低温度：0℃
- 最高温度：49℃

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@corotecvci.com
Internet <http://www.CortecVCI.com>

技術的質問については下記へお問合せ下さい。

コーテック社認定テクニカルサポート
株式会社ネクサスCT

TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338

HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>