


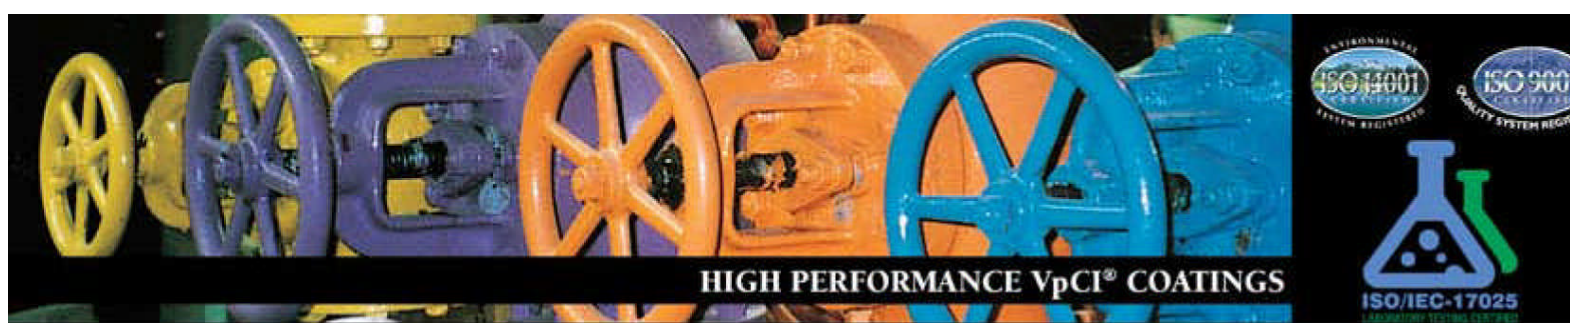

VpCI-373

水性 防錆 ウォッシュ プリマー

製品概要

VpCI-373は水溶性プライマー防錆剤で、金属表面と他のプライマー或いはトップコート(VpCI-386等)とを接合するのに有効です。VpCI-373の塗布膜は薄く、12.5—25ミクロン厚(DFT:乾燥膜)で済みます。トップコートとの相乗効果で、防錆保護を強力にします。

特徴

- ★ クロメート処理の強力な代替え品です
- ★ 接着の難しい表面にでも接合性を強化します
- ★ 多種金属防錆保護剤です
- ★ アルミ製品の対して優れたプライマーの役目をします
- ★ MIL P-15382D 規格に合致しています
- ★ NSN #8010-01-470-2739 を取得しています

物理特性

VpCI-373 グリーン

外観 不透明オリーブグリーン色液体
 保存期間 12ヶ月 (24℃相当環境)
 非揮発成分 38-50 %
 使用量 26 m²/ リッター (12.5ミクロン)
 比重 1.16-1.21 kg/l
 VOC 20g/l
 REG 211 g/l

VpCI-373 クリアー

外観 乳白色液体(乾燥時:透明)
 保存期間 12ヶ月 (24℃相当環境)
 非揮発成分 35-50 %
 使用量 26 m²/ リッター (12.5ミクロン)
 比重 1.02-1.03 kg/l
 VOC 20g/l
 REG 123.68 g/l

適用例

表面処理

表面はNACE #3 又はSSPC SP2 適合していること

** NACE: 米国防錆技術協会

** SSPC: 鉄筋構造塗装・塗料委員会

製品準備

凝固しやすいので使用前には良く攪拌し均一にして下さい。

使用法

スプレー、ブラシ、ロール、刷毛、浸漬などで塗布します。塗りは62.5μ厚(WFT:ウェット膜厚)で、12.5μのDFT乾燥膜を得られます。

推奨スプレー仕様

塗布量Pass 62.5 μ WFT
 モデル AA プラス - 仕上げ
 510 エアーレス - その他の場合
 ポンプ 30:1 president SST
 チップ 0.023-0.033 cm
 キャップ 標準
 フィルター 60メッシュ SST
 エアー圧 1,000 psi (69 bar) AA
 2,000-2,500 psi (138-172 bar)
 エアーレス ホース仕様 3/8インチ SST テフロン
 液圧 1,000-1,500 psi 69-103 bar AA

洗浄

工具の洗浄には水を使用し、洗い流して下さい。

保管

VpCI-373 : 19リッター缶
 208リッタードラム。その他 トート、バルク
 凍結を避けて保管して下さい。



**FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE
INFORMATION**

**工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事**

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvtci.com
Internet <http://www.cortecvtci.com>

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
コーテック社認定テクニカルサポート
株式会社ネクサスCT
TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338
HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>