




VpCI-337, VpCI-337冬期・寒冷地 グレード

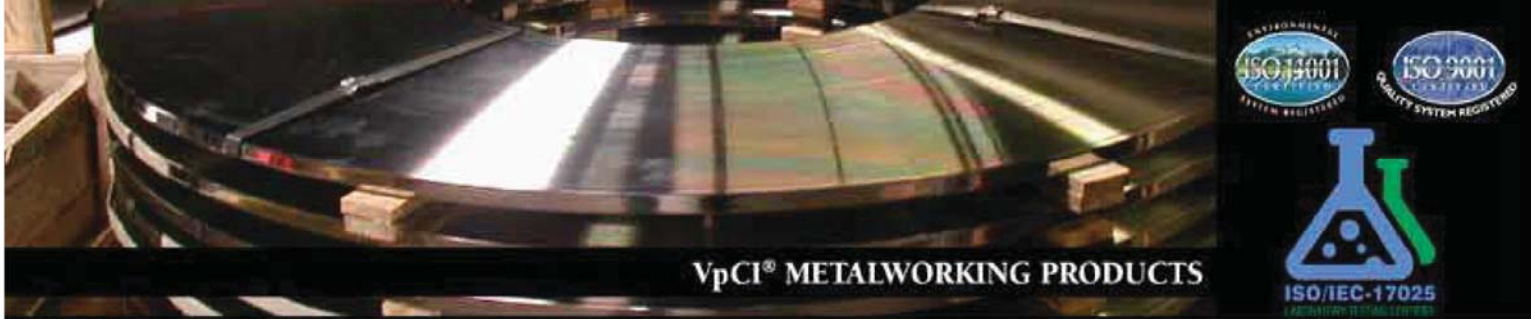

製品概要

VpCI-337 は原液で、その俣使用できる、屋内使用限定の水溶性防錆剤です。VpCI-337 中の気化防錆剤が空間域に拡散し、VpCI分子が空域部及び細かい隙間に拡散/浸透し金属表面を防錆しますので、施工時間の短縮や結果コストの削減になります。

VpCI-337は、コイルや積層鋼板の端面、機器類パイプの奥の空隙部、タンク類、コンテナ全体、包装内、覆いの内部などに使用します。この省エネ型防錆剤は最小の防錆剤で最大の空間の防錆を実現します。VpCI-337 は鉄及び非鉄金属の防錆に有効で、更にアルミニウム、メッキ鋼、銅にも効果があります。

VpCI-337は、原料金属から、加工中、包装に至るまで一貫して防錆効果があります。又VpCI-337 で防錆された物は常に、直ぐにその俣 次工程に移ることが出来ます。

脱脂、剥離などは必要ありません。

防錆処理された金属はきれいな俣、錆の無い表面を保ちます。塗装性、電気伝導性、表面状態、その他重大な金属特性に影響を与えません。

VpCI-337には寒冷地仕様のバージョンがあります。

VpCI-337 ウインターライズド (寒冷地・冬期仕様) は非常に低い凍結温度を持ち、寒冷地での施工や保管に適しています。

特徴

- ✓ 生分解性があります (87% 生分解度/28 日間)

- ✓ 気化性防錆剤成分を含み、多種金属の防錆が出来ます。
- ✓ 薄膜、自己再生型の防錆膜を残し、環境、使用に際いして、作業に安全です。
- ✓ 原液仕様です。
- ✓ 防錆保護機能は直ぐに発揮され、施工は容易で、必要なら剥離も簡単です。
- ✓ 屋内、梱包内で 24 ヶ月の保護防錆期間があります。

使用例

- 製造・加工中の簡易防錆
- コイルなどの端面や鋼板の端面保護防錆
- 隙間、空隙部の防錆
- 2 重壁などに挟まれた箇所の防錆
- 噴霧して使用します。

物理特性

VpCI-337

外観	くすんだ褐色液体
溶液	水
液使用量	23-46 m ² /I
膜タイプ	薄い、柔らかい膜
膜 厚	6.3 - 12.5 μ
引火点	93℃
凍結点	-12℃
非揮発物質	32 - 38%
pH	8.4 - 9.0 (Neat)
比重	1.04 - 1.06 kg/I

VpCI-337 ウインターライズド(寒冷地仕様)

外観	澄んだ茶褐色
溶液	水 + エチレングリコール
凍結点	-32℃
非揮発物質	22 - 28 %
pH	8.0-8.6
比重	1.05-1.10g/I

ノート: 両製品とも 2 - 3 日で変色する場合があります。



保護金属

- 熱延/冷延ロール鋼
- シリコンスチール
- ステンレススチール
- 鋳鉄
- 亜鉛
- アルミニウム
- 銅
- 真鍮

使用法

取り扱い:

本液 原液 **0.4~0.9リッター/m³** をコンテナ、箱、木箱、梱包内などに噴霧又はミスト状に撒きます。

VpCI-337は、空間内に均一に撒き、金属へ直接気化防錆剤が行き渡る様に(塗布ではなく、障害物が無い状態で)施工します。

施工準備:

分離や凝結がある場合は十分に攪拌した後ご使用下さい。

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

モニター法:

VpCI-337, 337 Winterized リフラクトメーター, pH

乾燥時間:

VpCI-337 <45分
VpCI-337 Winterized 3時間

製品クリーニング: 洗剤及び水で洗浄します。(必要時)

包装単位

VpCI-337: 387ml リサイクル可能なアルミ缶 12個/カートン、19リッタープラ缶、208 リッター メタルドラム、トート、バルク

VpCI-337 Winterized: 19 リッター プラ缶、208 リッター ドラム、トート、バルク。

保管最低温度:

VpCI-337 -12°C
VpCI-337 Winterized -32°C

最高温度限界: 共通 49°C

保管期間 24ヶ月

工業用使用に限る

子供の手の届かない所に保管の事

容器のふたはしっかり締めて置く事

飲用を混す

詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet http://www.cortecvci.com

コーテック社指定輸入代理店

認定技術サービス

株式会社ネクサスCT

045-353-8337

tak.abe@nexus-ct.co.jp

printed on recycled paper 100% post consumer
Revised: 11/14/14. ©Cortec Corporation 1998-2014. All rights reserved. Supersedes: 6/4/14.
© 2014, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.