



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI-414 洗浄脱脂・防錆



製品概要

VpCI®-414はクリーナー/脱脂剤で、しかも、コスモリン、弊社VpCI-368、VpCI-389、VpCI-388、VpCI-389やノンシリコン系ワックス等の(防錆)コートなどを、金属やその他素地から剥離するのにも使用出来ます。

特徴

- * 強力一時コーティング剥離剤
- * 軽油やグリースの除去に使用します。
- * 塗装面に影響を及ぼさない。
- * 不燃性
- * 殆どの作業は室温で行えますので、省エネタイプの脱脂剤です。ひどい炭化水素系の汚れは加温した槽で行います。
- * 低濃度でも効果的です。
- * 洗浄、脱脂後の部品等を瞬間錆びから保護します。(7 - 10日前後位)
- * VpCI-414洗浄液中や液表面から飛び出た炭素鋼でも防錆します。出来るだけしっかり浸漬して下さい。
- * *** コスモリン: ホウトンインターナショナル社の商標です。

使用例

外見	透明淡黄色、液体
pH	10.9 - 11.4
比重	1.03 - 1.05 kg/l
非揮発性分	18-25 %

防錆保護する金属種

- ⇒ 炭素鋼
- ⇒ ステンレススチール
- ⇒ 鋳鉄
- ⇒ メッキ鋼
- ⇒ 真鍮(<30% Zn)
- ⇒ 銅

梱包単位

VpCI®-414 : 5ガロン(19リッターペール缶)、55ガロン(208リッター)ドラム、液体トートバッグ、バルクタンク。

保管

Minimum: 0℃
Maximum: 49℃

棚寿命: 2年

VpCI®-414 希釈率チャート

	VpCI®-414/G	VpCI®-414/l	添加量 (%)
軽度の洗浄	180 g	50ml	5
中度の洗浄	360 g	100ml	10
重度の洗浄	720 g	200ml	20
塗装剥がし	2200 g	600ml	60

洗浄/脱脂 工程

コーティング、ノンシリコン ワックス、グリース、その他油と泥で汚染された機器類の洗浄:

1. VpCI-414 スプレー工法

VpCI®-414は、原液もしくは希釈して使用します。スプレーや浸漬する工法をお薦めします。理想的な希釈は、垂直面や吊してあるパーツの面に浸せる様に、原液40%、水60%で使用します。

VpCI-414はスプレーでも使用出来ますので、その場合

エアーレスやポンプタイプのスプレーを用いてください。又は、浸漬タンクを使用してください。

洗浄物をぬれた状態にして、コーティングの厚みや硬化度にも依りますが、10 - 15分放置します。一度で除去出来ない場合は、これを何回か繰り返して下さい。

2. コーティングの除去


汚染物やコーティングの除去の仕上げは、下記の要領の圧力水やガーデンノズルで洗浄して完了します。

圧力: 50-300 psi (3.4 - 21気圧)

温度: 46° - 71°C

もしコーティングのべとつきが残る場合は、最初の工程から繰り返して下さい。

VpCI-414 BRICS 糖度計測 結果

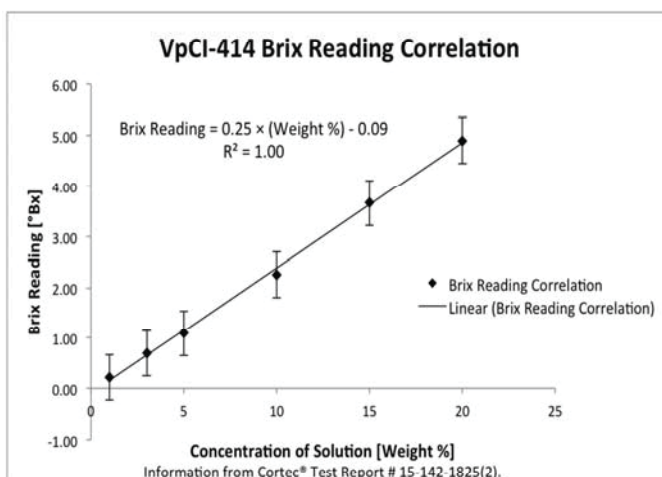

工業用使用に限る

子供の手の届かない所に保管の事

容器のふたはしっかり締めて置く事

飲用を混す

詳細については安全データシートを参照の事


FOR INDUSTRIAL USE ONLY

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED

NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION

CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

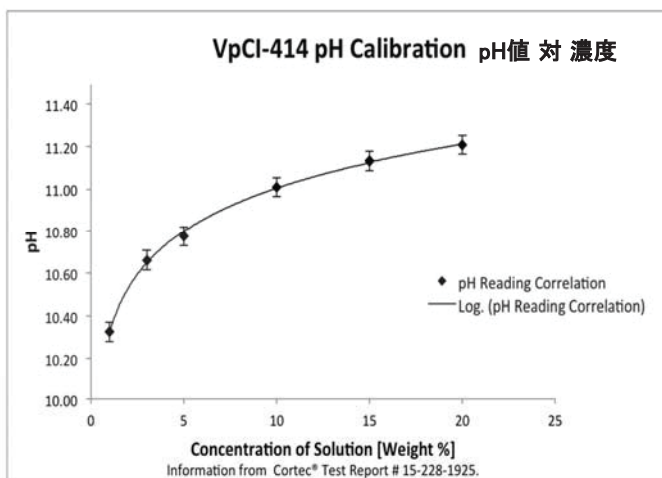

上記の混合洗浄水には、脱イオン水を用いた事をご留意下さい。水化学上(溶解固形物、硬度等より)結果は多少ずれます。上記の数値は参考値として下さい。

疑問の節は、コーテックジャパン、或いは直接コーテックラボにご連絡下さい

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
<http://www.cortecvci.com>

Printed on recycled paper 100% post consumer

技術的質問については下記へお問合せ下さい。

コーテック社認定テクニカルサポート

株式会社ネクサスCT

TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338

HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>