




VpCI™ FORMULATED PRODUCTS FOR PROCESS INDUSTRIES

VpCI®-617

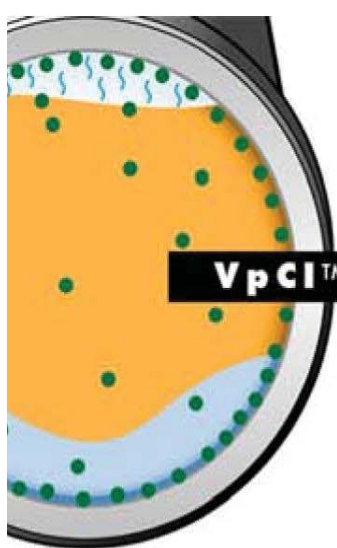

製品概要

VpCI-617は、低中圧ボイラー及びその他鉄製、銅製の機器類の稼働中の防錆に用いられます。VpCI-617は熱伝導効率を向上させ、機器の寿命を通じ長期の防錆処置を施し、絶縁体の沈殿から守ります。本製品は多種金属の防錆に有効で、高硬質水に対してアンチスケール効果があります。凝縮システムに於いて溜まる酸を中和し、ボイラーシステムを阻害する酸素を減少させる働きがあります。

特徴

- ピッティングの防止
- メンテナンスコスト、時間の軽減
- 添加量が少ない
- プレミックスの必要無い、直接投入ができる様に液体で供給
- ボイラーの寿命を延ばします。
- 調整が容易な処理プログラムに組み入れ出来ます。
- 食品工場のボイラー使用にも USDA の認可を取得しています。(間接的に食品に接触)
- ピッティング、電氣的や 酸による錆びを防ぎます。又金属疲労による割れからの錆び対策にも有効です。

使用法, 使用量

VpCI-617 の推奨添加量は幾つかの条件によります、ボイラー圧、水の硬度、等です。一般的には数百ppmで充分です。

物理特性

外見	淡白色、液体
非揮発物	19-25%
pH	11.5-12.5 (1 %濃度液)
溶解度	100% (水)
比重	1.02-1.04 kg/I

包装, 保管

VpCI-617 19 liter ペール缶, 208 liter ドラム, 液体トート, バルク

保管

VpCI-617は、容器の栓をしっかりと閉めて、凍結を避けて、空調のある場所に保管して下さい。

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE
INFORMATION**

**工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事**

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合にもその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvc.com
Internet <http://www.cortecvc.com>

コーテック社指定輸入代理店
認定技術サービス
株式会社ネクサスCT
045-353-8337
tak.abe@nexus-ct.co.jp