




HIGH PERFORMANCE VpCI® PACKAGING

デシコア VpCI ポーチ : 多種金属防錆

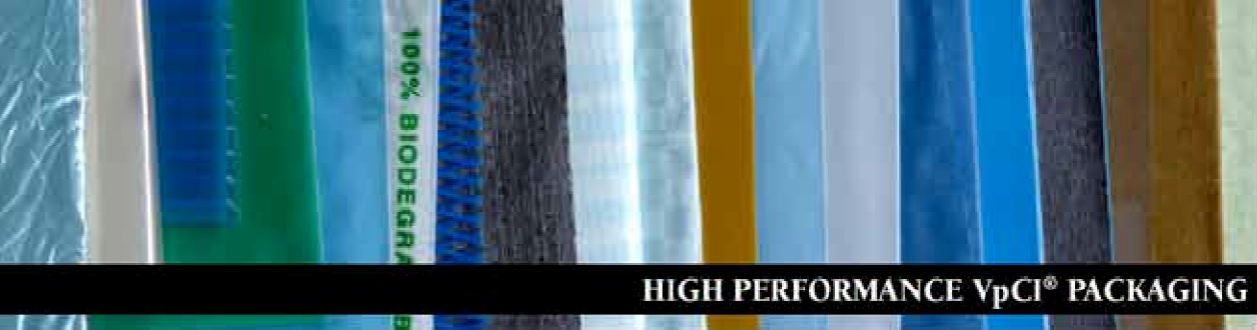

製品概要

デシコア VpCI は複合機能、VpCI防錆と乾燥、を持つポーチです。デシコア VpCI ポーチは梱包内の鉄及び非鉄金属製品の防錆・乾燥に最適です。従来品の乾燥剤と違い、2機能複合のデシコア VpCI ポーチは梱包内の湿度を下げ、多種金属の防錆(気化性防錆=VpCI)を果たします。言い換えれば、乾燥機能が金属表面の水気に邪魔されずに気化防錆剤が金属表面に効率良く防錆膜を形成される様に働くからです。

特徴

- ⇒ サイズは 1/6 と 1 ユニットがあります。
- ⇒ 乾燥と VpCI の相乗的且つ、非平行する効果的防錆が出来ます。
- ⇒ 乾燥剤が飽和しても VpCI の防錆効果は継続します。
- ⇒ 乾燥剤の飽和は、黄色から青色に変色する事で知らせます。
- ⇒ VpCI(気化防錆)は複雑な形状の中、塗装などが届かない箇所の防錆を可能にします。
- ⇒ VpCI の防錆レイヤーは、次工程で剥離する必要はありません。
- ⇒ 脱脂やクリーニング作業を削減出来ます。
- ⇒ MIL-D-3464E タイプ I、タイプ II に合致しています。
- ⇒ Ø VpCI 防錆レイヤーは自己回復力があり、梱包の開閉があっても、再封印すれば防錆効果は継続します。
- ⇒ 梱包内に簡単に、自動、手動で設置出来ます。
- ⇒ 多種金属防錆: アルミニウム, 炭素鋼, ステンレススチール, 銅, 真鍮, メッキ鋼, シリコンスチール, 銀, 半田

使用法

デシコア VpCI ポーチは梱包段ボール内、プラスチックラップ内、木及び金属コンテナ内の金属製品、コンポーネント、組立部品などを防錆します。

有効な使用例:

- * 組立完成品, 部品, コンポーネント
- * モーター
- * 機械制御装置
- * 精密加工品, 型押し部品
- * 海洋関連, 産業用電子機器
- * 電気機器
- * 工具類

使用法

手動及び自動でデシコア VpCI ポーチを梱包内に挿入します。挿入後は直ちに封印して下さい。

ユニット	防錆容積	サイズ	吸湿量 30℃, 75% R.H.
1/6	28 L	68x68x6mm	1.32
1	140 L	175x100x6mm	9.9

包装

デシコア VpCI ポーチは300個/カートン入りです。

室温で保管して下さい。

デシコア VpCI ポーチは、バリヤー包装から出したら直ちに使用して下さい。

バリヤー包装は、デシコア VpCI ポーチを取り出したら直ぐに再シールして下さい。

デシコア VpCI ポーチのシェルフライフは2年間です。

ユニット・単位


1/6	28 L 用	68x68x6mm
1	140 L 用	175x100x6mm



Water Adsorption Capacity Of Desicorr® VpCI®

デシコア VpCI ポーチと他の乾燥剤との吸水能 比較

乾燥剤100グラム当たりの吸水量 於 75% 湿度、
七五% 湿度、
三十℃

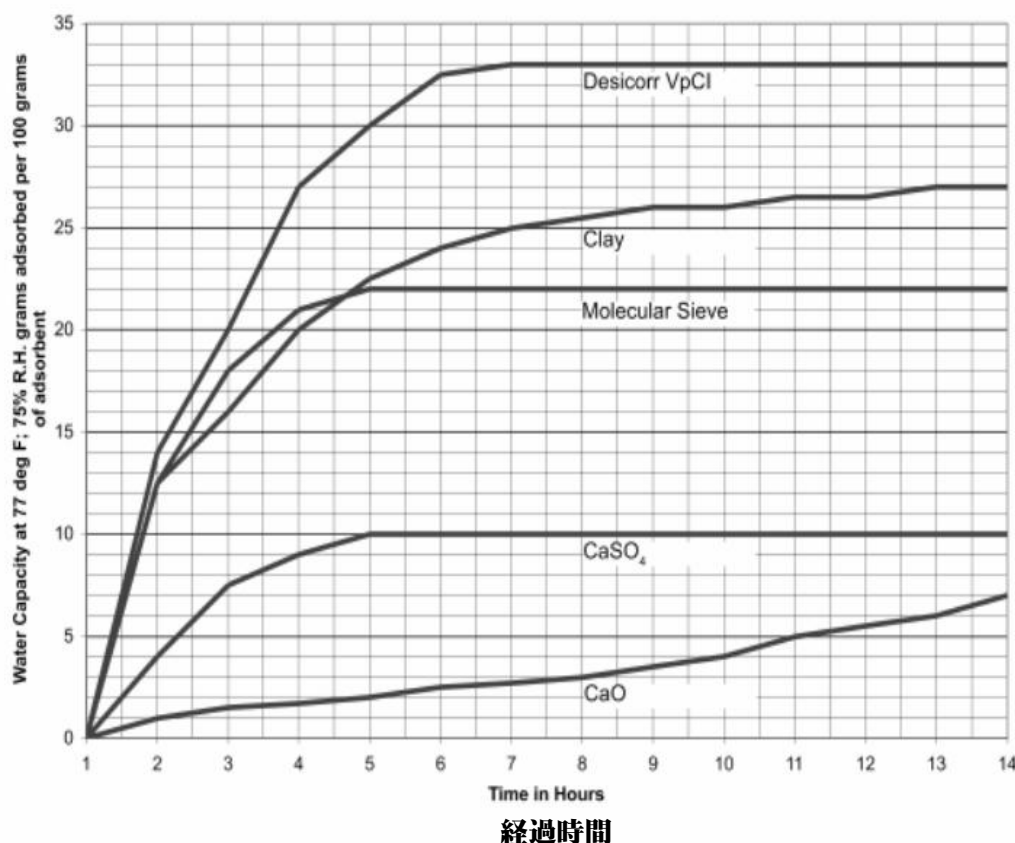

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
 Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
 Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvc.com
 Internet <http://www.CortecVCI.com>

printed on recycled paper 100% post consumer
 Revised 11/18/10. © Cortec Corporation 2006-2010. All rights reserved. Supersedes: 12/10/08
 © 2010, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.
 ISO accreditation applies to Cortec's processes only.

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
 コーテック社認定テクニカルサポート
 株式会社ネクサスCT
 TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338
 HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>